

woodwork.pro

BUSINESS PROPOSAL

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

• kd.woodwork@mail.ru • 8 800 302 75 15 • www.wood-work.pro •

Свяжитесь с нашим региональным представителем для посещения




О НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Современные технологии строительства не стоят на месте. Но благодаря своим уникальным биологическим свойствам, древесина была и остается материалом номер один. Одним из наиболее популярных направлений загородного строительства в России является домостроение из массивной древесины. Компания WOODWORK предлагает готовые к сборке домокомплекты из сухого профилированного, клееного бруса и по технологии Фахверк.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Dietrich`s ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ



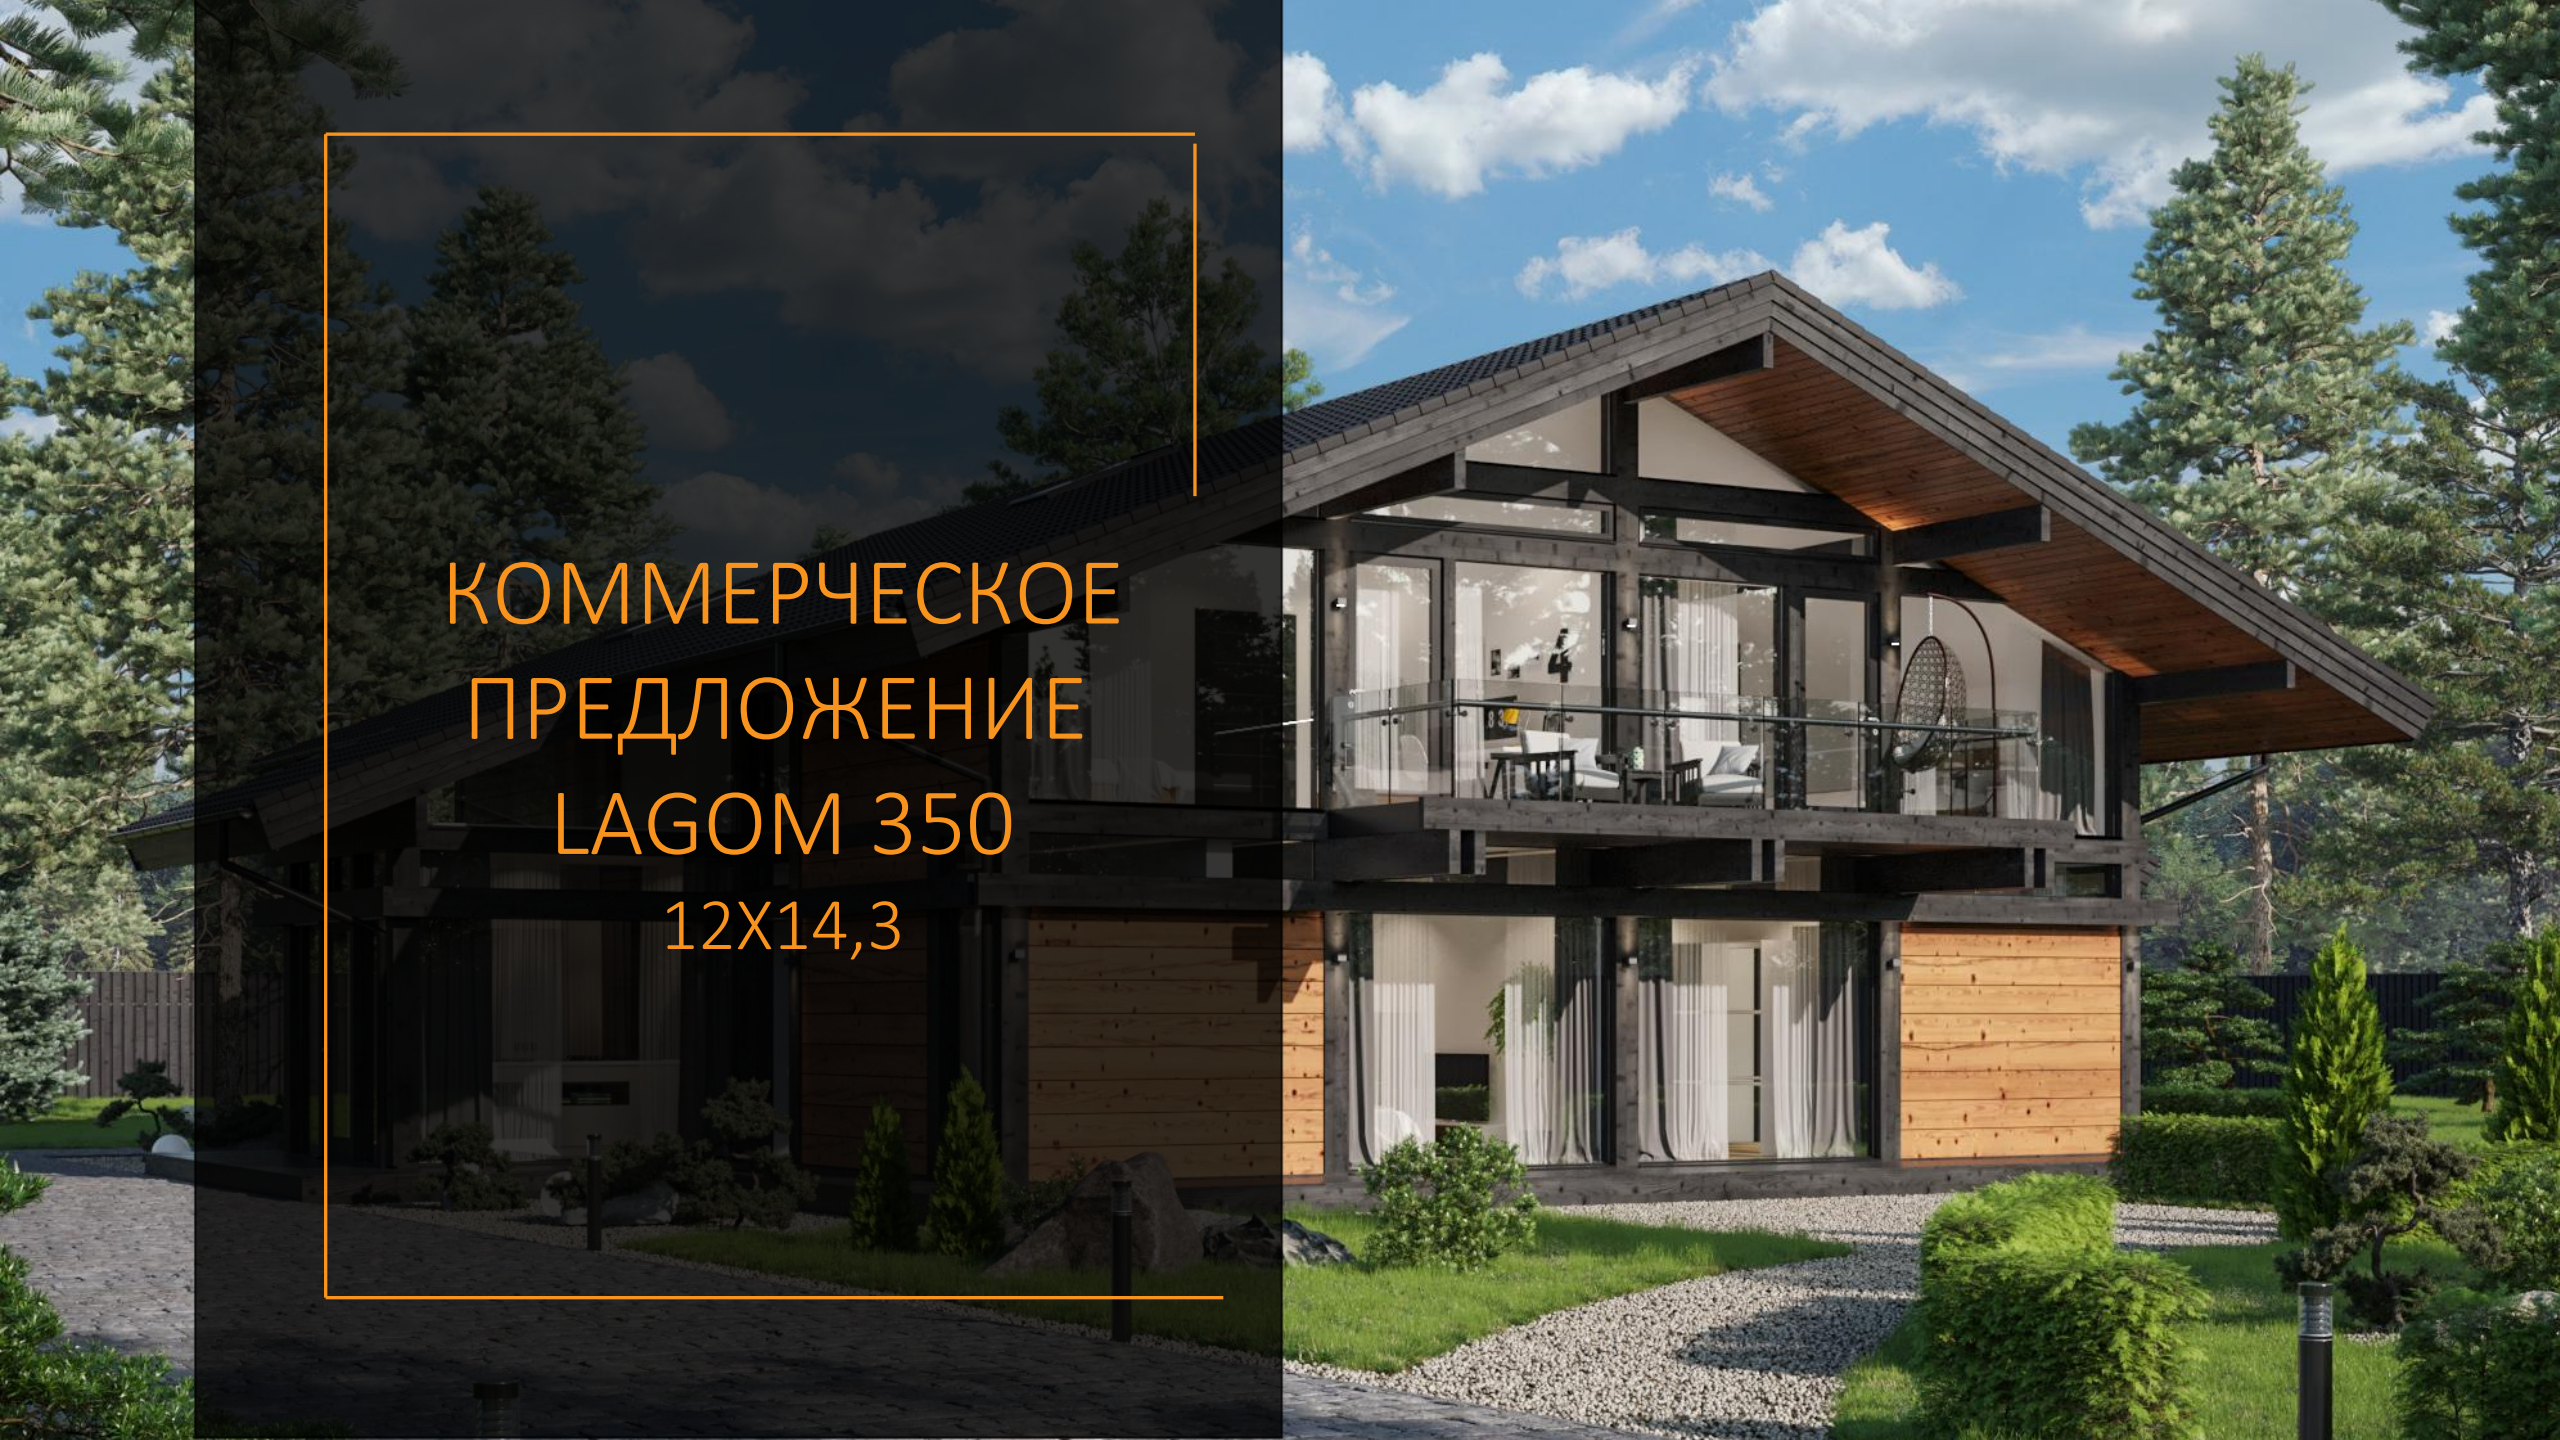

КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
LAGOM 350
12X14,3

ИНФОРМАЦИЯ



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

LAGOM

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

350 м²

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА ДОМОКОМПЛЕКТА

до 2 месяцев

СБОРКА ТЕПЛОГО КОНТУРА

до 1 месяца

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прописывается в договоре

ДОСТАВКА

по всей территории РФ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СИЛОВОЙ КАРКАС

КОМПЛЕКТ ОПОРНО-БАЛОЧНОЙ ИСТЕМЫ

КРОВЛЯ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ТЕПЛОВОЙ КОНТУР (наружные стены)

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ (КЛЕЕНЫЙ БРУС)

КАРКАС ВНУТРЕННИХ СТЕН

КОМПЛЕКТ КАРКАСА

ТЕРРАСА

КОМПЛЕКТ НАСТИЛА И БАЛОК


БЕЗРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ДВУХКАМЕРНЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ 50 мм

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ,
ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА


СИЛОВОЙ КАРКАС

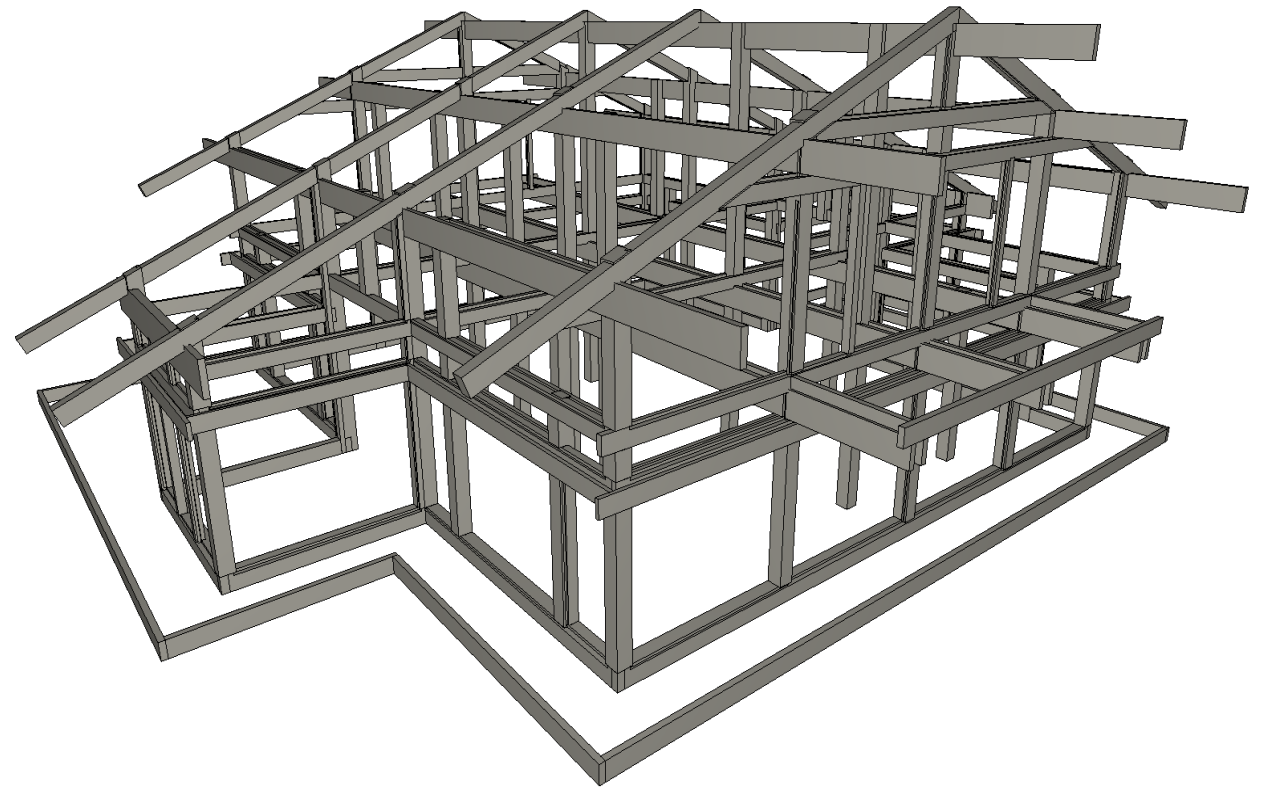


КРОВЛЯ

стропила 43x245
обрешетка 50x50
контр обрешётка 50x50
лобовая доска 20x140
карнизная доска 20x90


WOODWORK
BY KONSTANTIN DUDIN

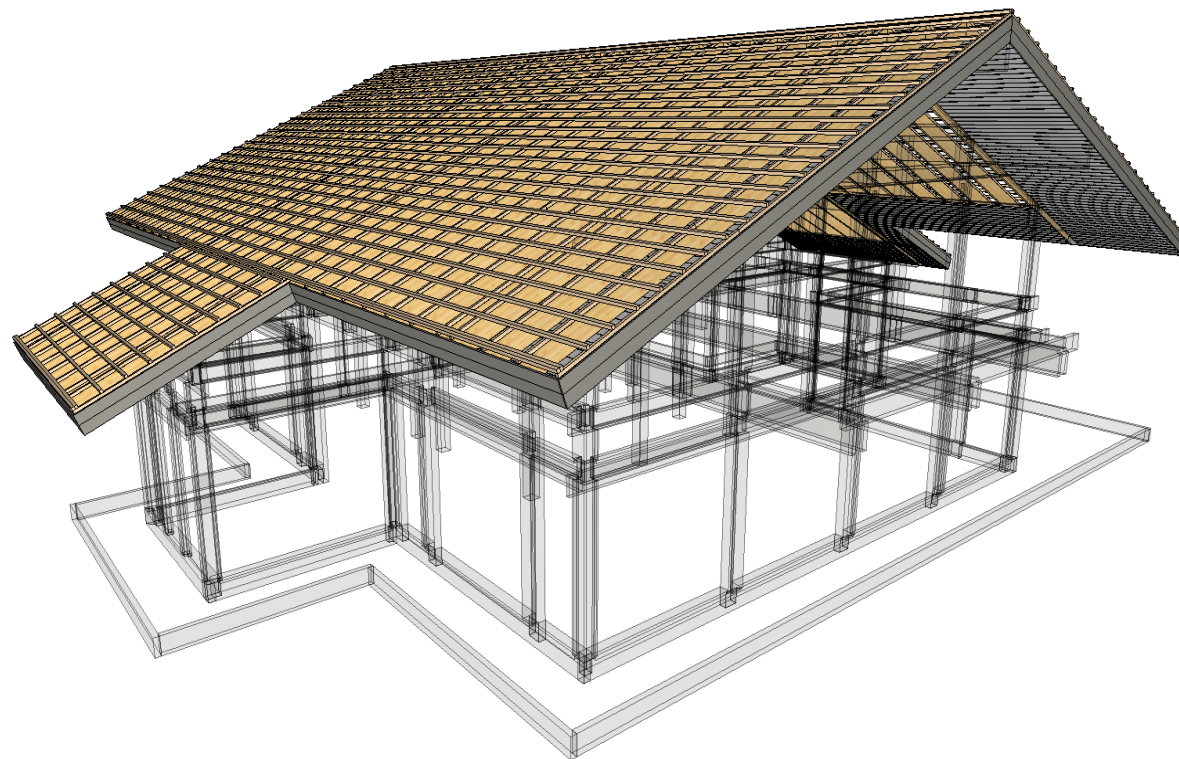


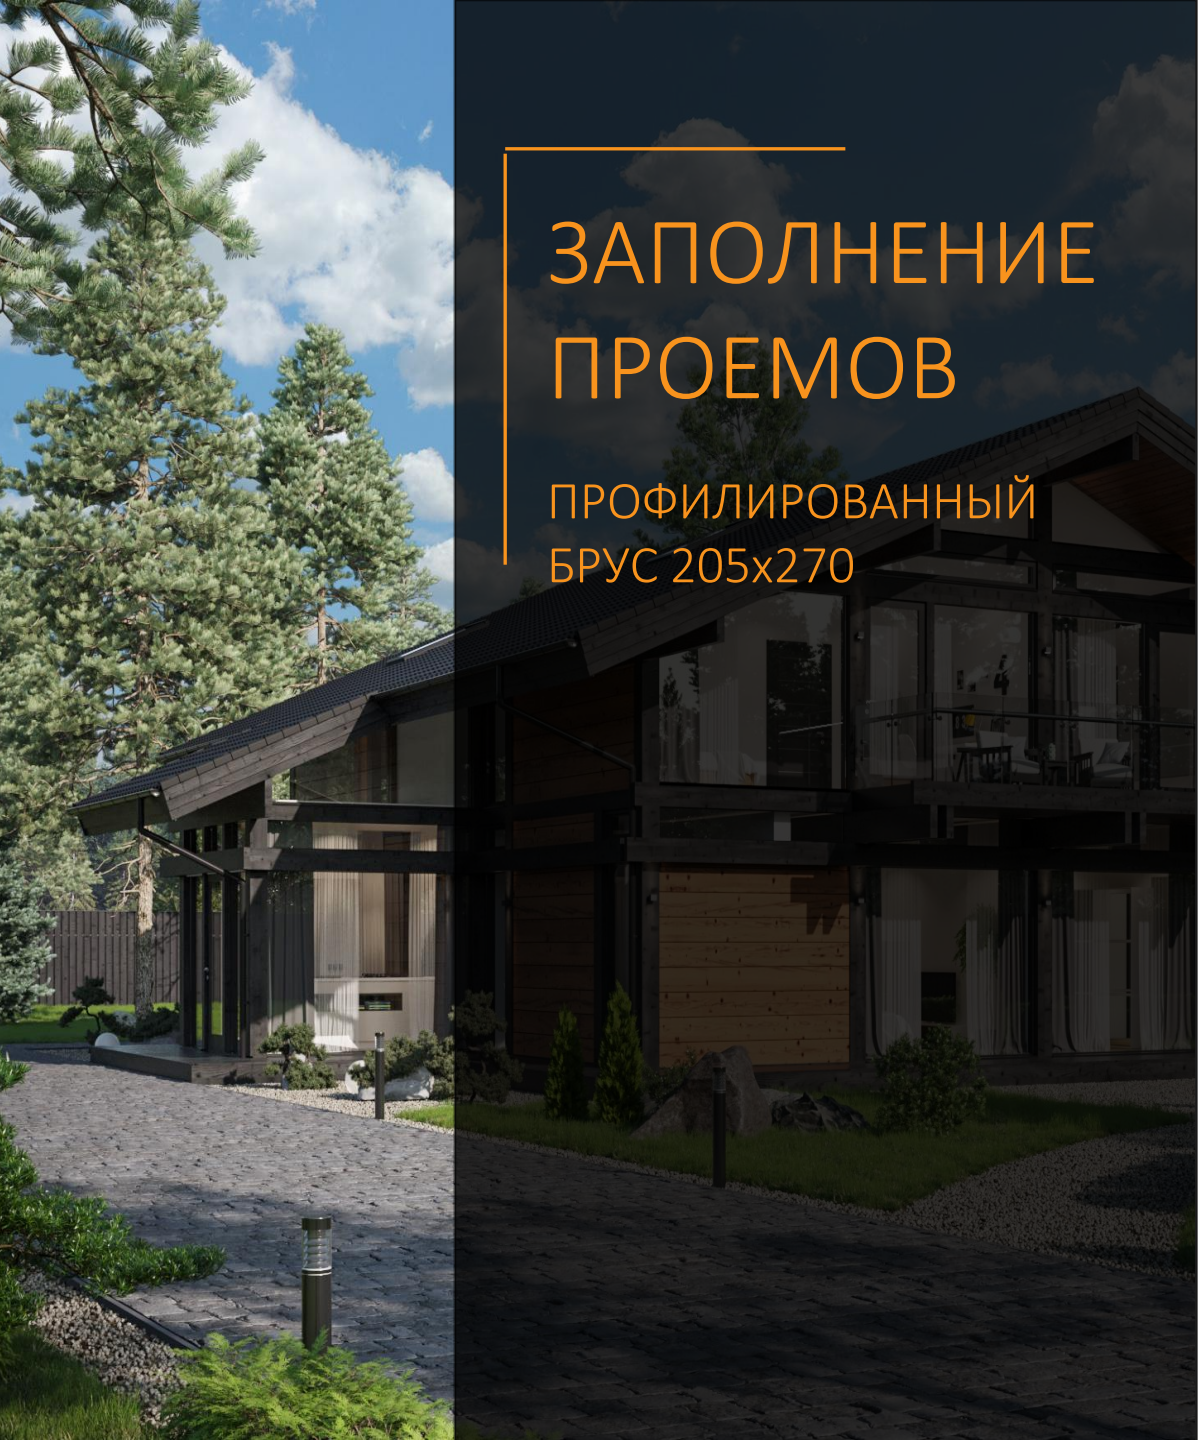

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ

ПРОФИЛИРОВАННЫЙ
БРУС 205x270


**WOODWORK**
BY KONSTANTIN DUDIN

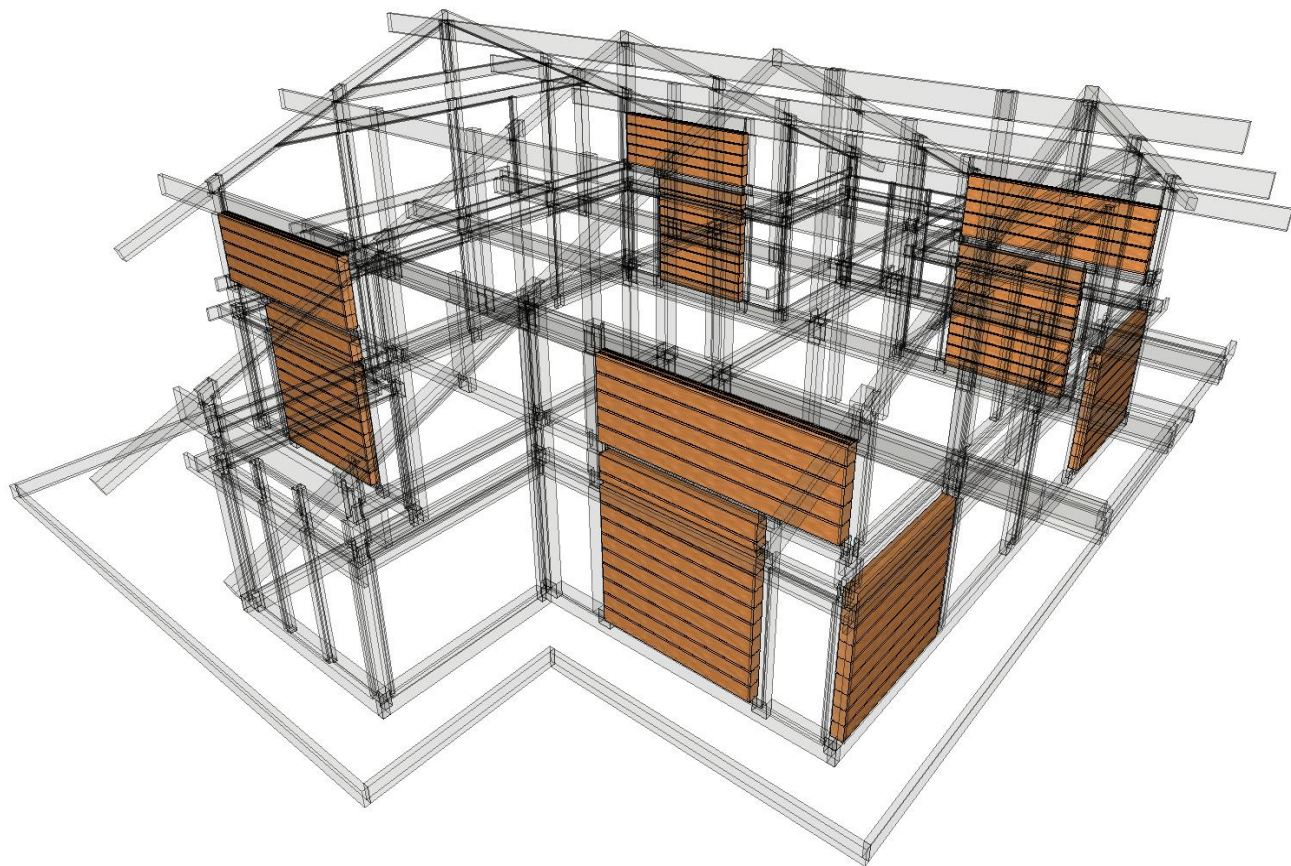




КАРКАС

ВНУТРЕННИЕ
СТЕНЫ 140x45

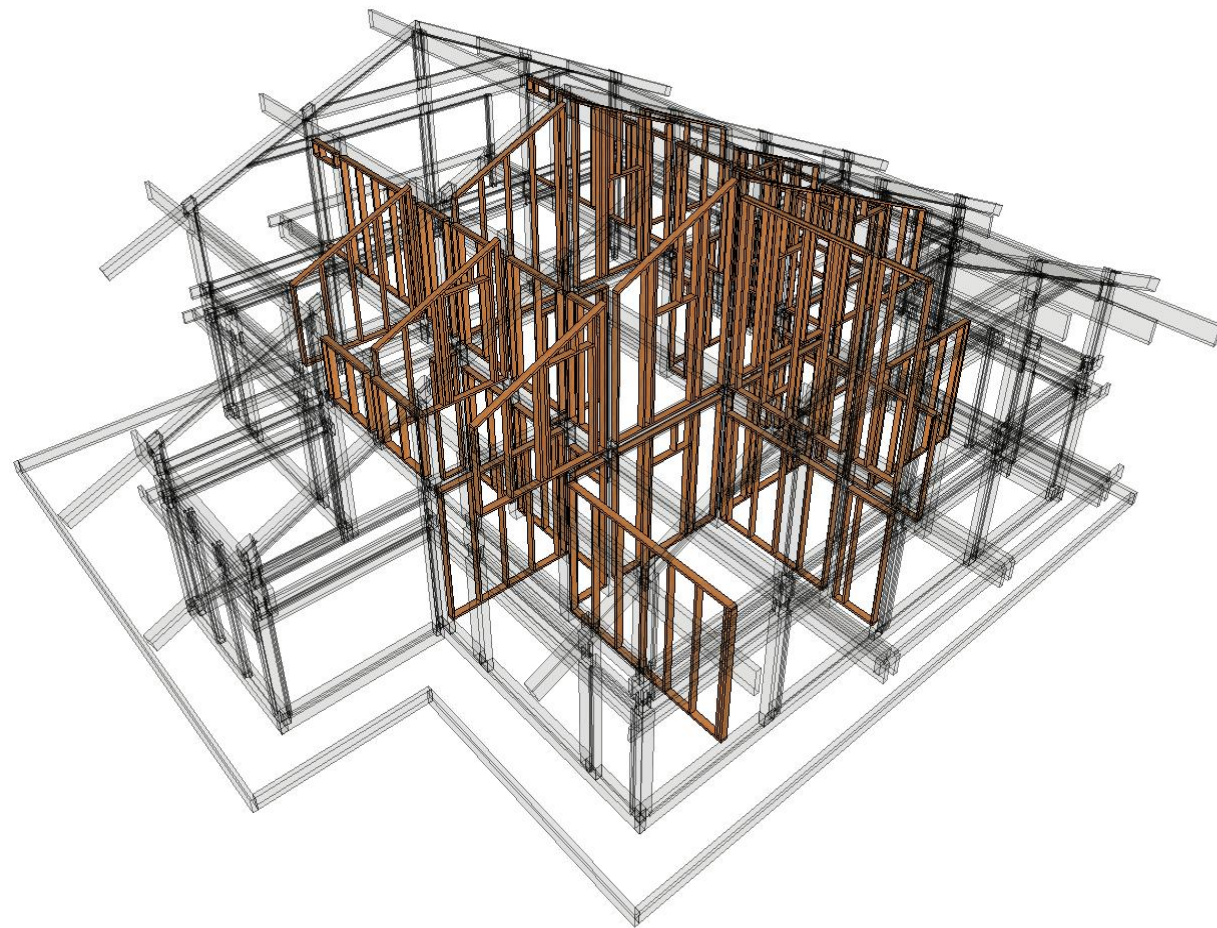

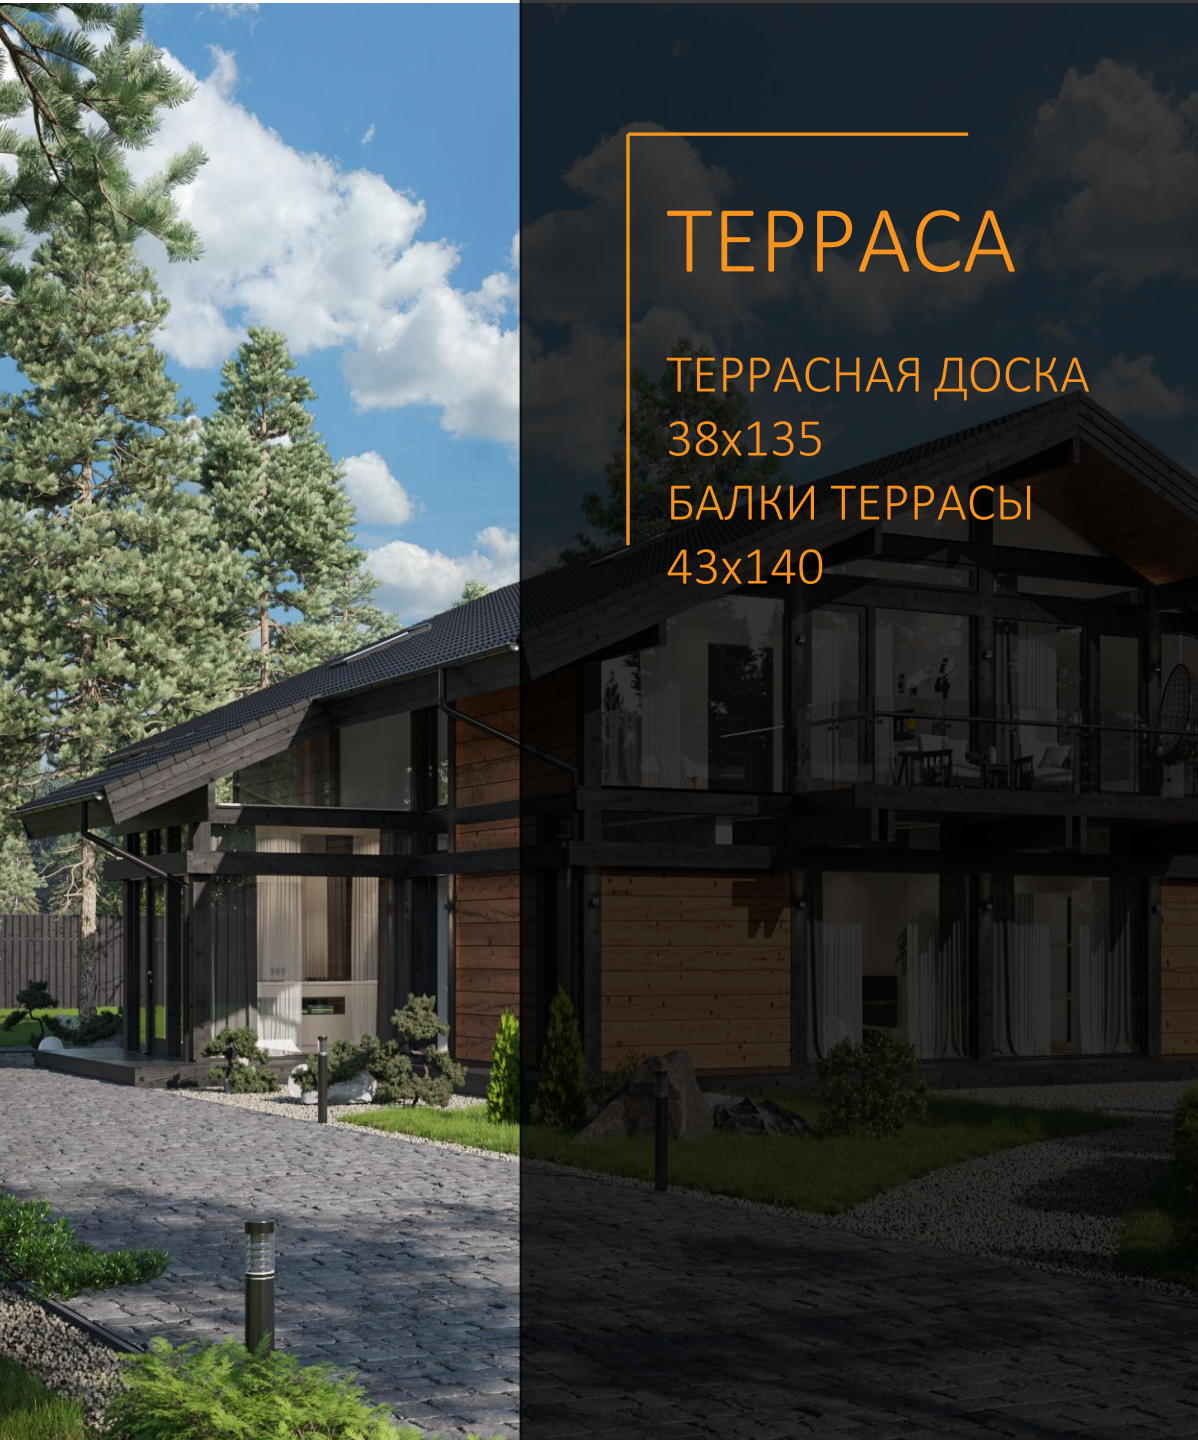


ТЕРРАСА


ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

38x135

БАЛКИ ТЕРРАСЫ

43x140

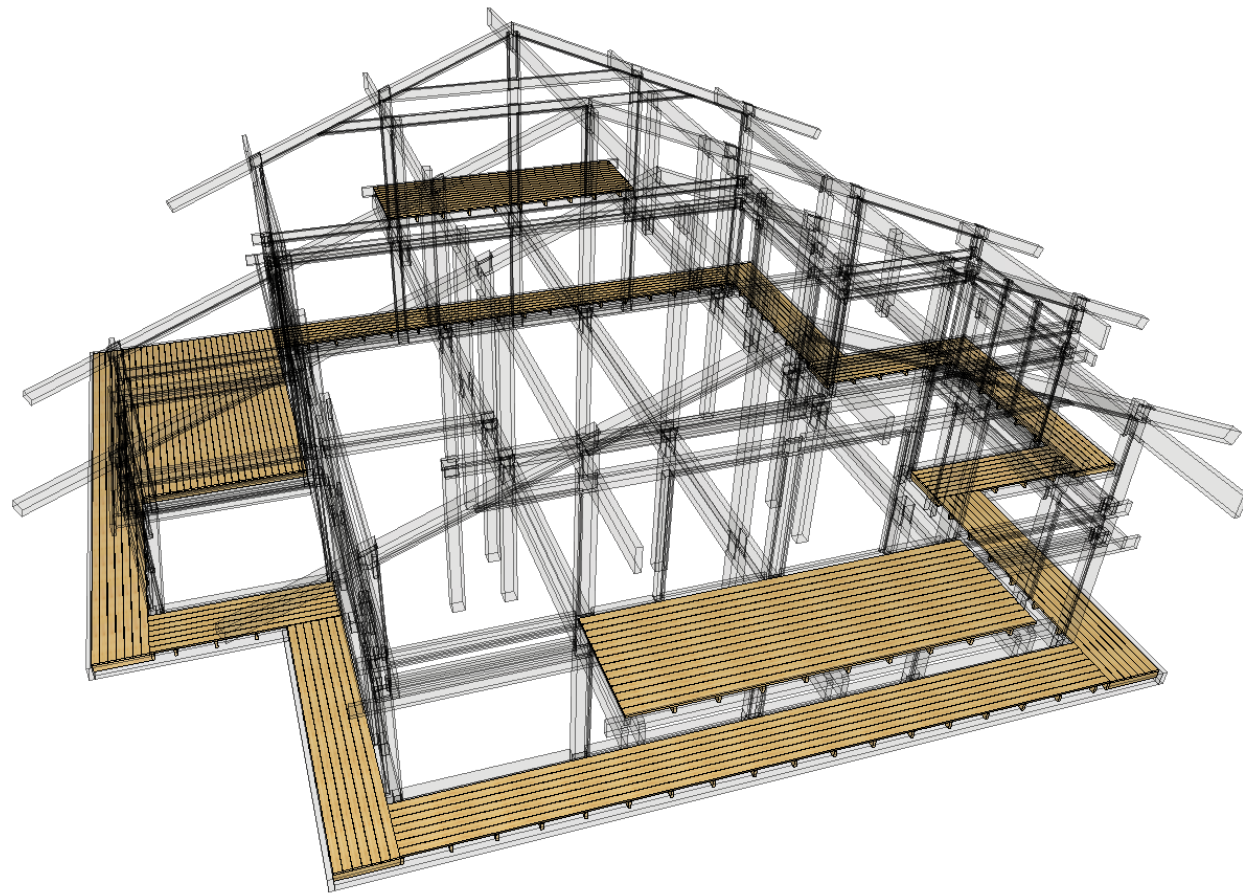

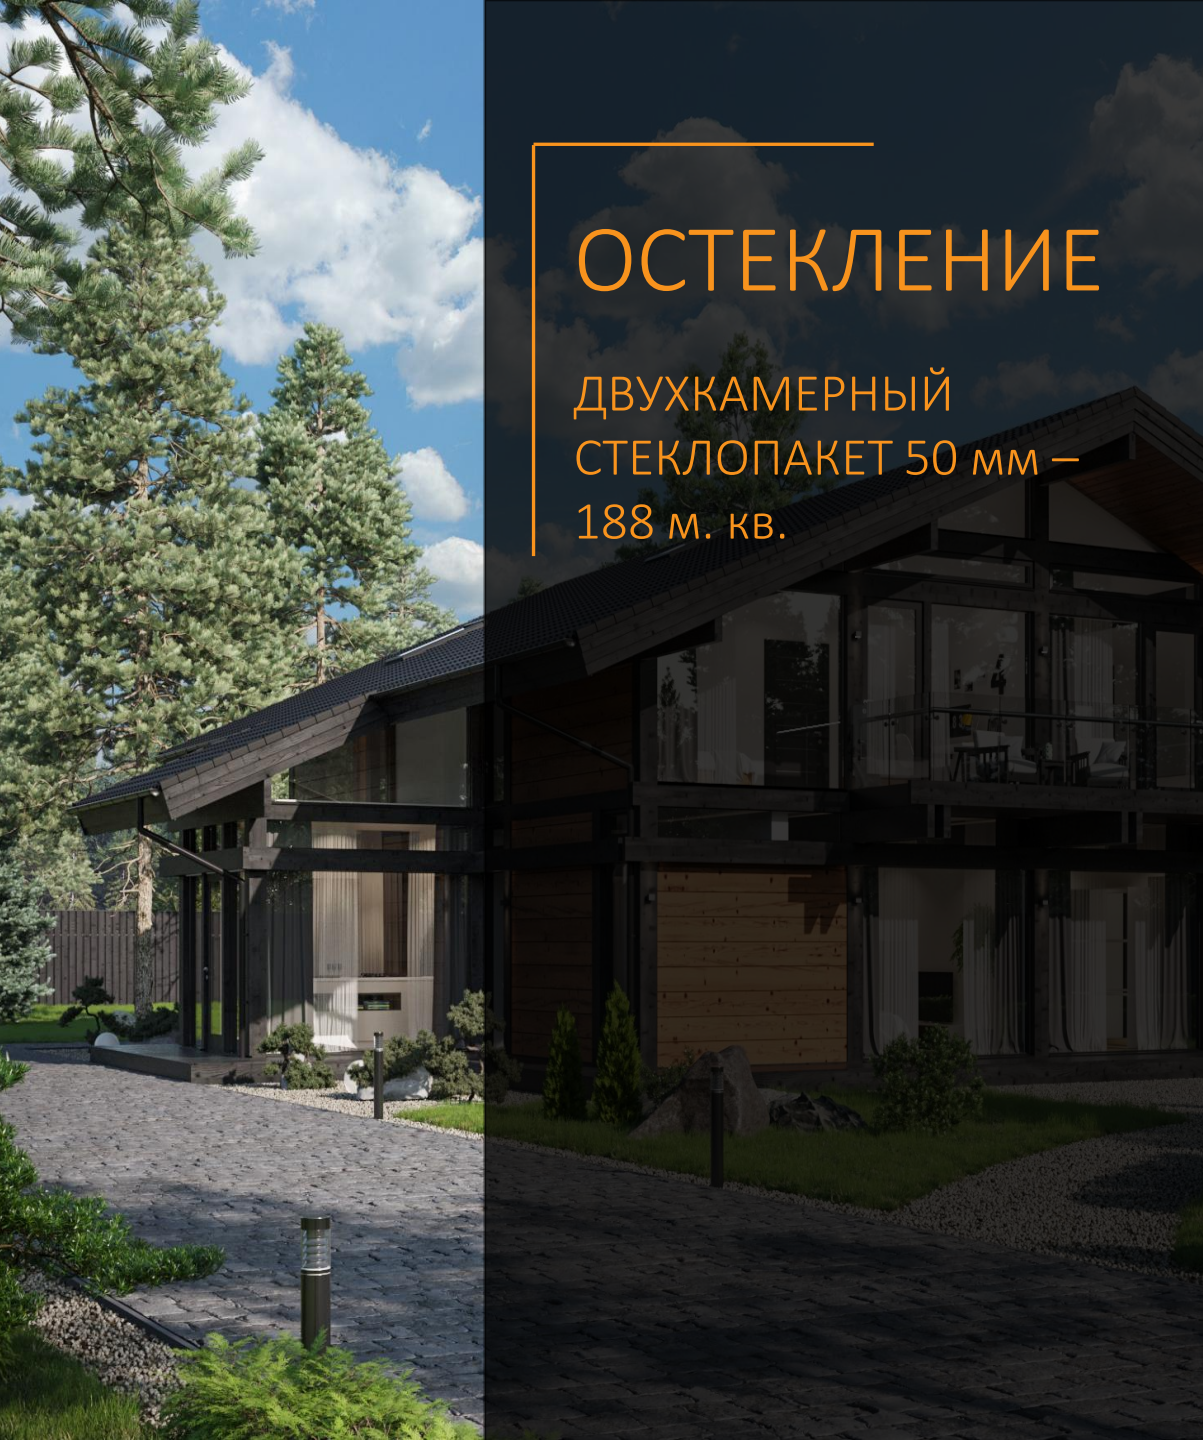


ОСТЕКЛЕНИЕ

ДВУХКАМЕРНЫЙ
СТЕКЛОПАКЕТ 50 мм —
188 м. кв.



МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

крепежные элементы
межвенцовый утеплитель
ветрозащитная мембрана

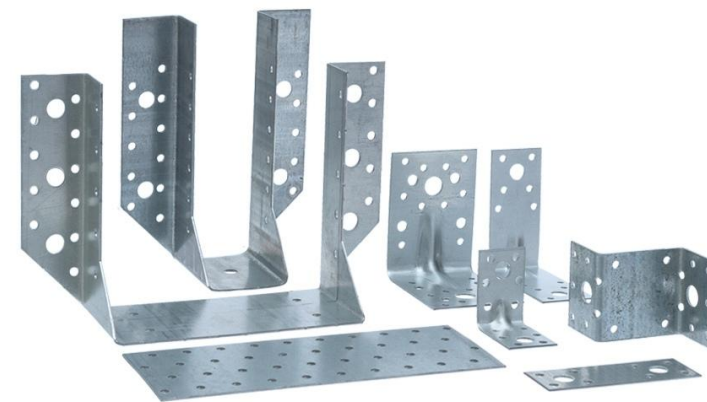



ДОП.
ОПЦИИ

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ОБРАБОТКА ГРУНТОМ

ПОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

МАСЛО LEINOS

Фундамент

Свайно-плитный. Толщина плиты 200 мм.

УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ

Эко Вата. Утепление 250 мм.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Балки перекрытия, обшивка потолка, капельник.
Комплект

КРОВЛЯ

Цементно-песчаная черепица Braas. Комплект

СБОРКА ДОМОКОМПЛЕКТА

Комплект

ПЛАНИРОВКА 1 ЭТАЖ



ПЛАНИРОВКА 2 ЭТАЖ



ФАСАДЫ








ПРИМЕЧАНИЯ К КОМЕРЧЕСКОМУ ДОГОВОРУ

Доставка всех материалов рассчитывается индивидуально в зависимости от удаленности от производства.

Сроки изготовления домокомплекта прописываются в договоре но не позднее 30 рабочих дней после предоплаты

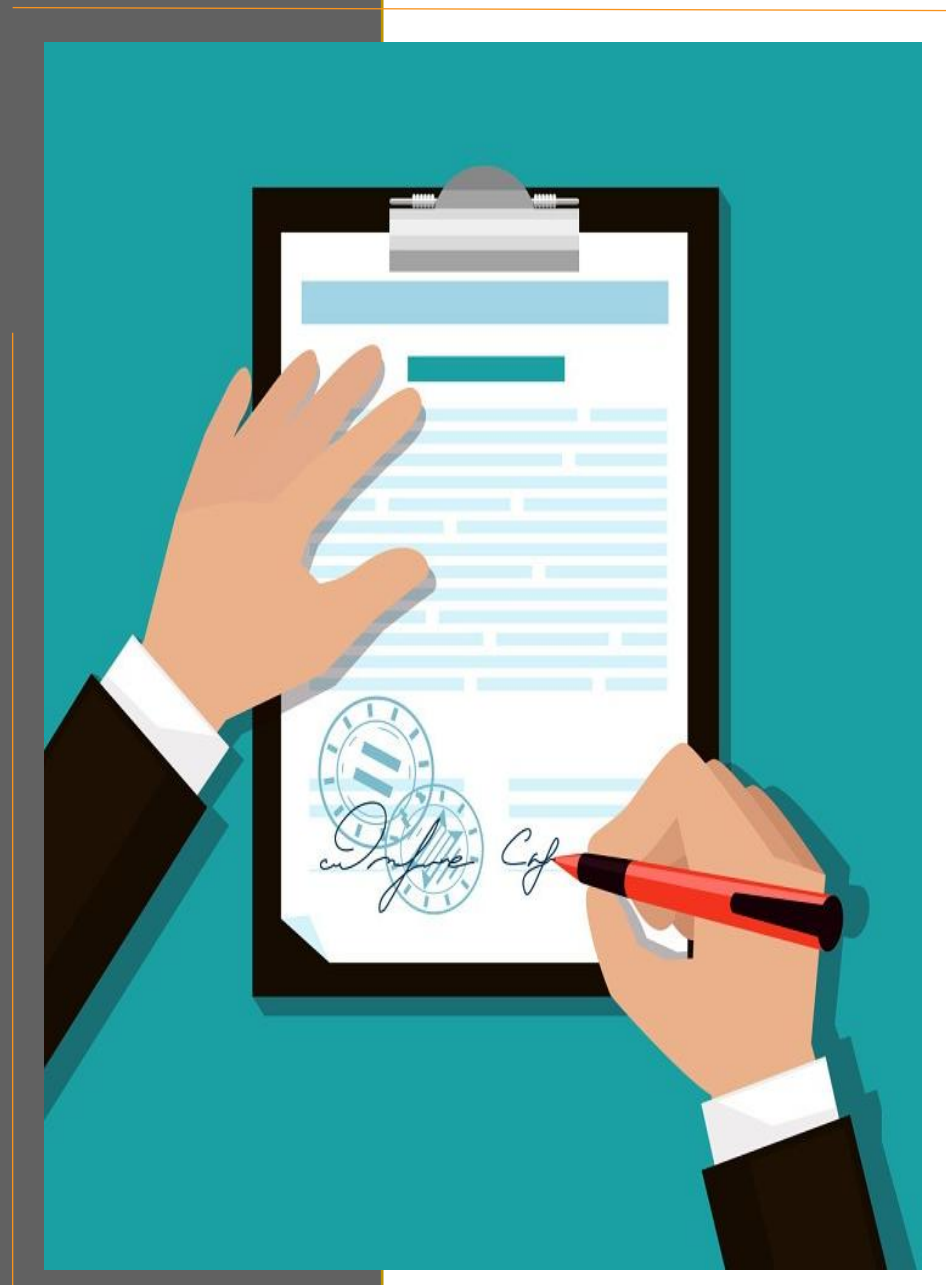



СПАСИБО , ЧТО ВЫБРАЛИ НАС !